

Onde a **Simplicidade**
Encontra a **Eficiência**




Marquesa de Tratamento

Simplicidade e Profissionalismo

Eliminamos o ruído.


A **Alera** é a plataforma de apoio clínico onde a simplicidade funcional garante controlo absoluto e o máximo rigor em cada procedimento.

O seu foco regressa ao essencial: tratamento de excelência.

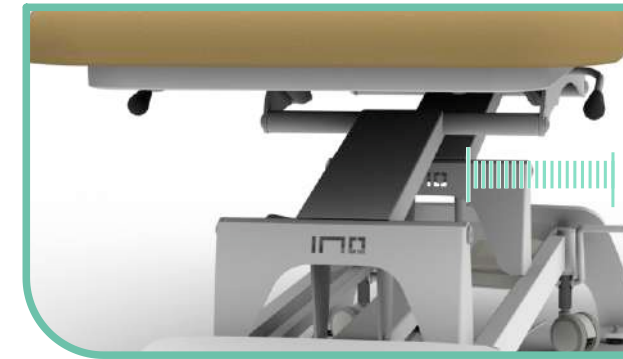

Tratamento sem impedimentos

Base recuada com amplo espaço para as pernas, otimizando a interação clínica e o seu conforto de trabalho.

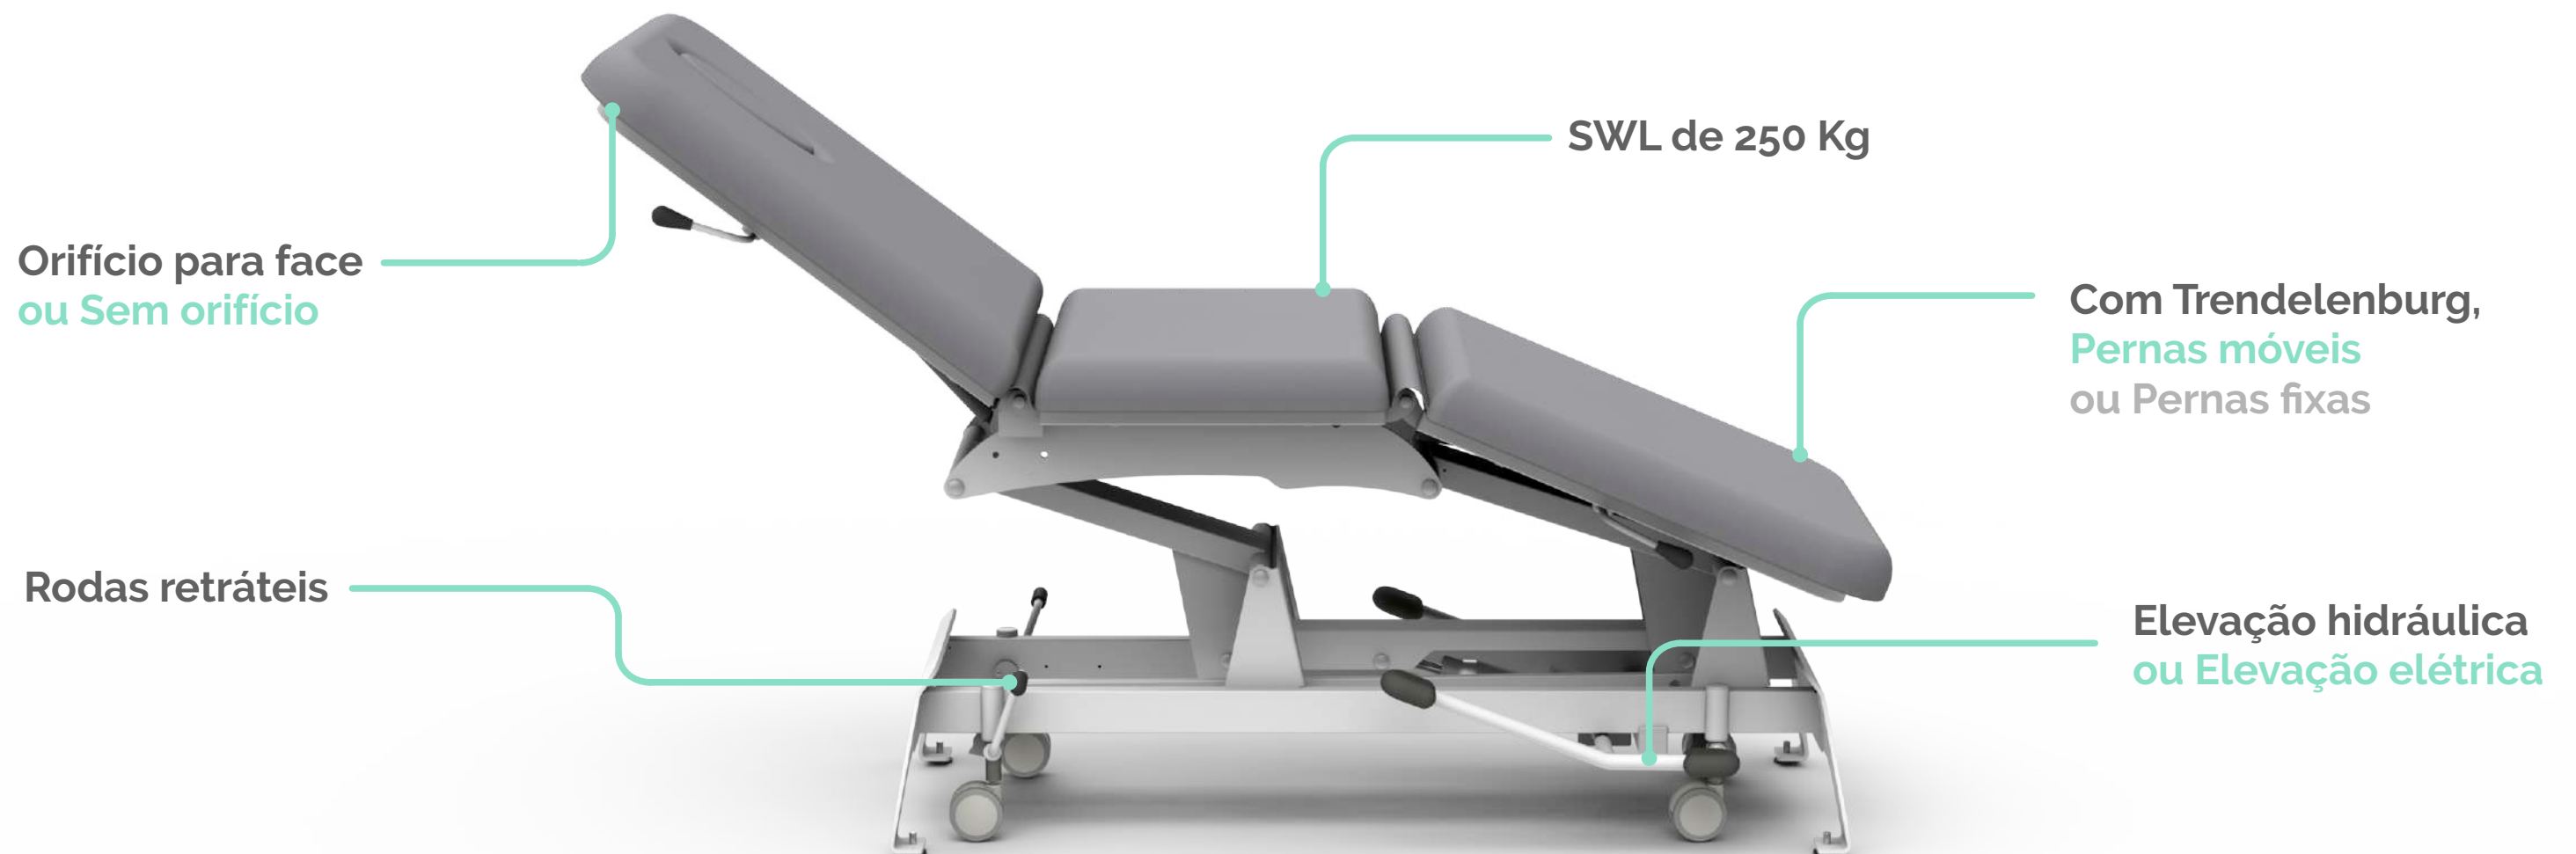

Hospital
de dia



Marquesa de apoio clínico fiável

Consultórios hospitalares
Centros terapêuticos
Clínicas médicas

Segurança inabalável aliada a elegância funcional

A sua concentração requer uma base de apoio fiável.

A **Alera** é construída com uma estrutura robusta e componentes de engenharia superior, garantindo estabilidade excecional, mesmo sob carga dinâmica.

Esta solidez, aliada a um design elegante e funcional, elimina movimentos indesejados, permitindo que execute procedimentos com a confiança e a precisão que o seu trabalho exige.

Estabilidade que se sente, resultados que se provam.


Posicionamento Eficaz e Intuitivo

A marquesa **Alera** oferece uma elevada amplitude de regulação do leito com funcionalidades intuitivas e práticas.

Os controlos responsivos permitem ajustes precisos, colocando o paciente na posição ideal para o tratamento de forma rápida e suave. Esta eficácia no posicionamento traduz-se em melhor ergonomia para si e acesso clínico otimizado, minimizando o tempo de preparação.

Fácil acesso e consultas sem dores

Altura mínima reduzida e máxima elevada

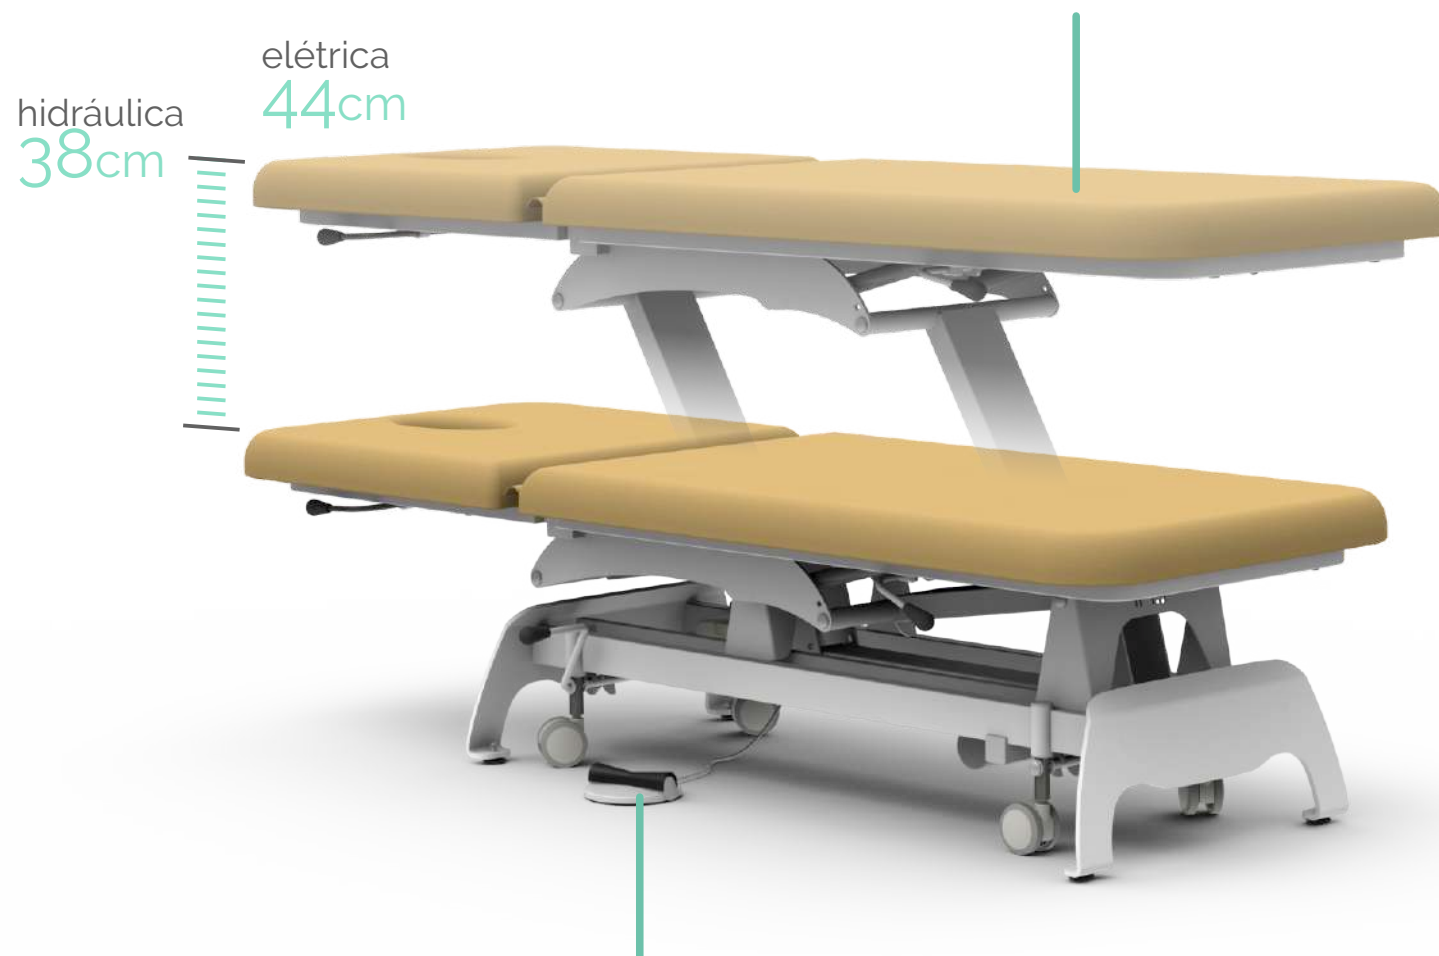

Elevação sem esforço ou em autonomia?

Opção de comandos elétricos ou pedais hidráulicos

Posicionamento manual eficiente

Com auxílio de bombas a gás de ativação bilateral
Trendelenburg não disponível nas versões de assento fixo

Posição Sentada

Elevada regulação para melhorar conforto do paciente em consulta.




Posição Prone

Facilitar acesso às regiões posteriores durante tratamentos/massagens.



Trendelenburg

Posição de emergência para paciente em choque hipovolêmico.

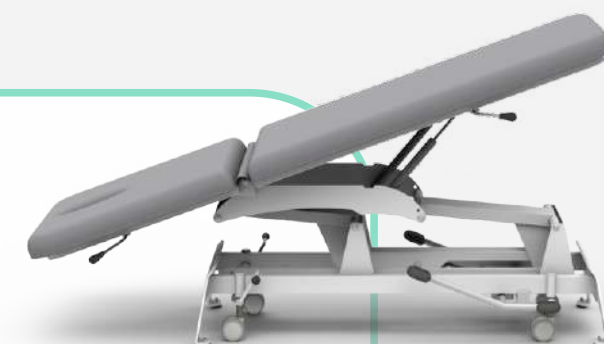


Controlo de infeções sem compromisso

A prevenção de infeções é crítica e não deve atrasar o seu workflow. A marca **Alera** apresenta um design deliberadamente otimizado que minimiza os pontos de acumulação de contaminação. As superfícies lisas e os componentes de alta qualidade, resistentes a desinfetantes de grau hospitalar, permitem uma higienização rápida, completa e credível. Menos tempo a limpar, maior segurança para si e para o seu paciente.



Estofado de qualidade premium

Desenvolvido para desinfecção hospitalar

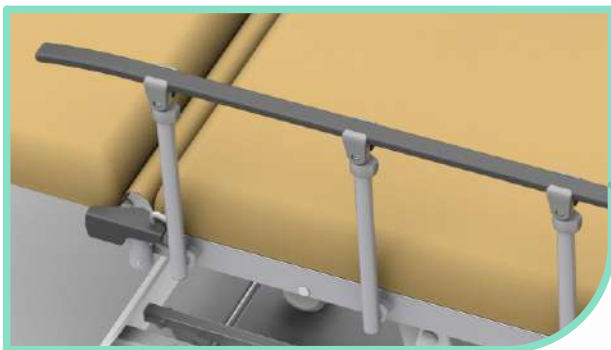

Vários acessórios disponíveis

Guardas e vários suportes

Estrutura de fácil acesso

Desenho sem esquinas vivas



Componentes 100% laváveis

Tanto os elétricos como os hidráulicos



Características gerais

Estrutura metálica robusta, pintada a epóxi branco	
Encosto regulável manualmente com auxílio de mola a gás	
(opcional) Orifício facial para posicionamento prone	
(opcional) Trendelenburg regulável manualmente com auxílio de mola a gás	bipartida
(opcional) Pernas reguláveis manualmente com auxílio de mola a gás	tripartida
Leito revestido a pele sintética de alta qualidade	
4 rodas em ABS com Ø75mm, rebatíveis por pedal	
Patins niveladores para assegurar equilíbrio da marquesa	

Características de elevação

Elevação controlada por pedaleira	versão elétrica
(opcional) Elevação controlada por comando de mão	versão elétrica
(opcional) Baterias de gel com alarme de descarga	versão elétrica
Elevação controlada por pedais bilaterais	versão hidráulica

Acessórios

Suporte para rolo de papel de paciente
Porta-soros com 4 ganchos, removível e ajustável com uma mão
Barra DIN bilateral com ganchos ajustáveis

Guardas laterais rebatíveis

Dimensões +/- 5%

Medidas exteriores	1950 x 700 mm
Altura do leito (versão elétrica)	490 - 935 mm
Altura do leito (versão hidráulica)	500 - 880 mm
Comprimento de costas / assento (bipartida)	710 / 1210 mm
Comprimento de costas / assento / pernas (tripartida)	710 / 470 / 680 mm

* Não disponível na versão de assento fixo

Articulações +/- 5%

Inclinação das costas	-20 °- 70°
Inclinação do assento - bipartida *	0° - 20°
Inclinação das pernas - tripartida	-30° - 30°
Carga máxima (SWL)	250 Kg

Versão com elevação elétrica

Capacidades +/- 5%

Tensão elétrica	110-240 VAC, 50/60 Hz
Potência máxima	200 VA
Capacidade das baterias	1,2 Ah
Proteção DM	Classe 1 Partes aplicadas tipo B
Proteção elétrica	Ipx4

Acabamentos do tecido

Disponibilidade dos acabamentos não-standard sob consulta






Marquesa de Tratamento

IMO - Indústrias Metalúrgicas, S.A.

Rua Dr. Aurélio Teixeira de Sousa, 575
4650-312 Rande Portugal
T. 255 340 220
sede@imo.com.pt

www.imo.com.pt



Together with all caregivers