



Premium Hospital Beds

LUNA G





Saúde Inclusiva

Com funções elétricas simples, a cama geriátrica Luna G insere-se como uma alternativa económica com o intuito de proporcionar saúde de qualidade acessível.

A robustez e fiabilidade de todo sistema proporcionam a tranquilidade necessária à eficaz prestação de cuidados.

Arquitetura Robusta

Sistema de elevação por braços trapezoidais articulados eletricamente por motor linear.

Curso de elevação de 420-820 mm e carga máxima do paciente de 220 Kg.

¹ Comando de Mão

Comando portátil com cabo em espiral.

Realiza as seguintes funções:


- Costas
- Pernas
- Auto Contour
- Elevação

² Estrutura Metálica

A estrutura metálica com acabamento por pintura eletrostática a epóxi com prévio tratamento anti-corrosão permite que o produto seja adequado à limpeza e desinfeção hospitalar com detergentes à base de álcool e panos húmidos de água tépida.

Auto Contour

Regula de forma automática, pela ativação de um só botão, a posição de Auto Contour, elevando as secções de pernas e costas em sincronia. Assegura a estabilização do paciente na cama quando elevadas as costas.

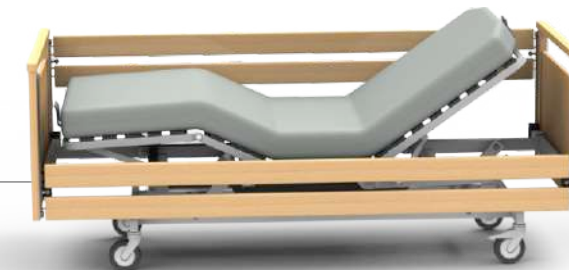

Elevação

Regula a altura da plataforma do leito através de braços trapezoidais articulados eletricamente. Com curso de elevação de 420 mm, permite posicionar o paciente para intervenções médicas ergonómicas para o profissional de saúde.



Choque

Realiza, pela ativação de um só botão, a posição de Choque ao elevar a secção dos pés em conjunto com a das pernas. Usada para reverter episódios de hipóxia em órgãos vitais.



Bloqueios Preventivos

Ambas as opções de guardas estão dotadas de manípulos de segurança. Estes estão em local de difícil acesso para o paciente, mas são muito ergonómicos para os profissionais de saúde.



Auxiliares de Cuidados

Disponíveis junto ao painel da cabeça estão dois encaixe para acessórios amovíveis que poderão facilitar os procedimentos em diversos quadros terapêuticos.


Leito Seguro


Os estrados das camas Luna G estão equipados com anteparas ergonómicas em poliamida para sujeição do colchão durante os movimentos de articulação.

Estrado do Colchão

Leito articulado de 4 secções, constituído por réguas flexíveis em madeira de faia vaporizada com terminais em PVC.

Colchões Anti-Escaras

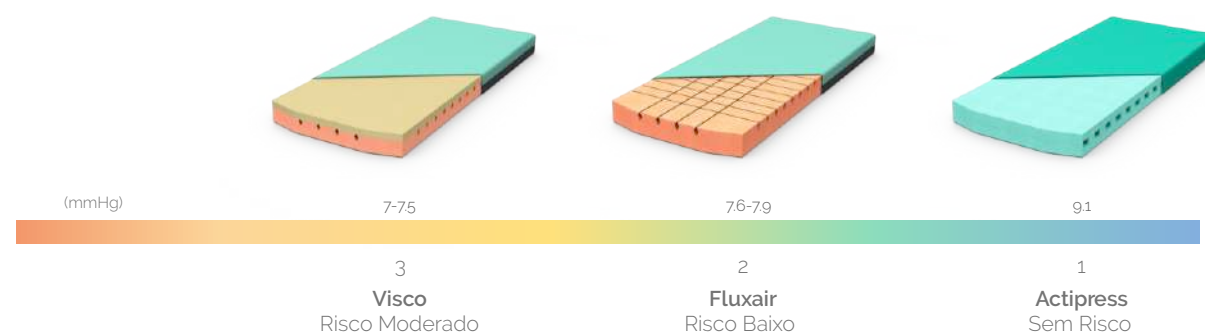

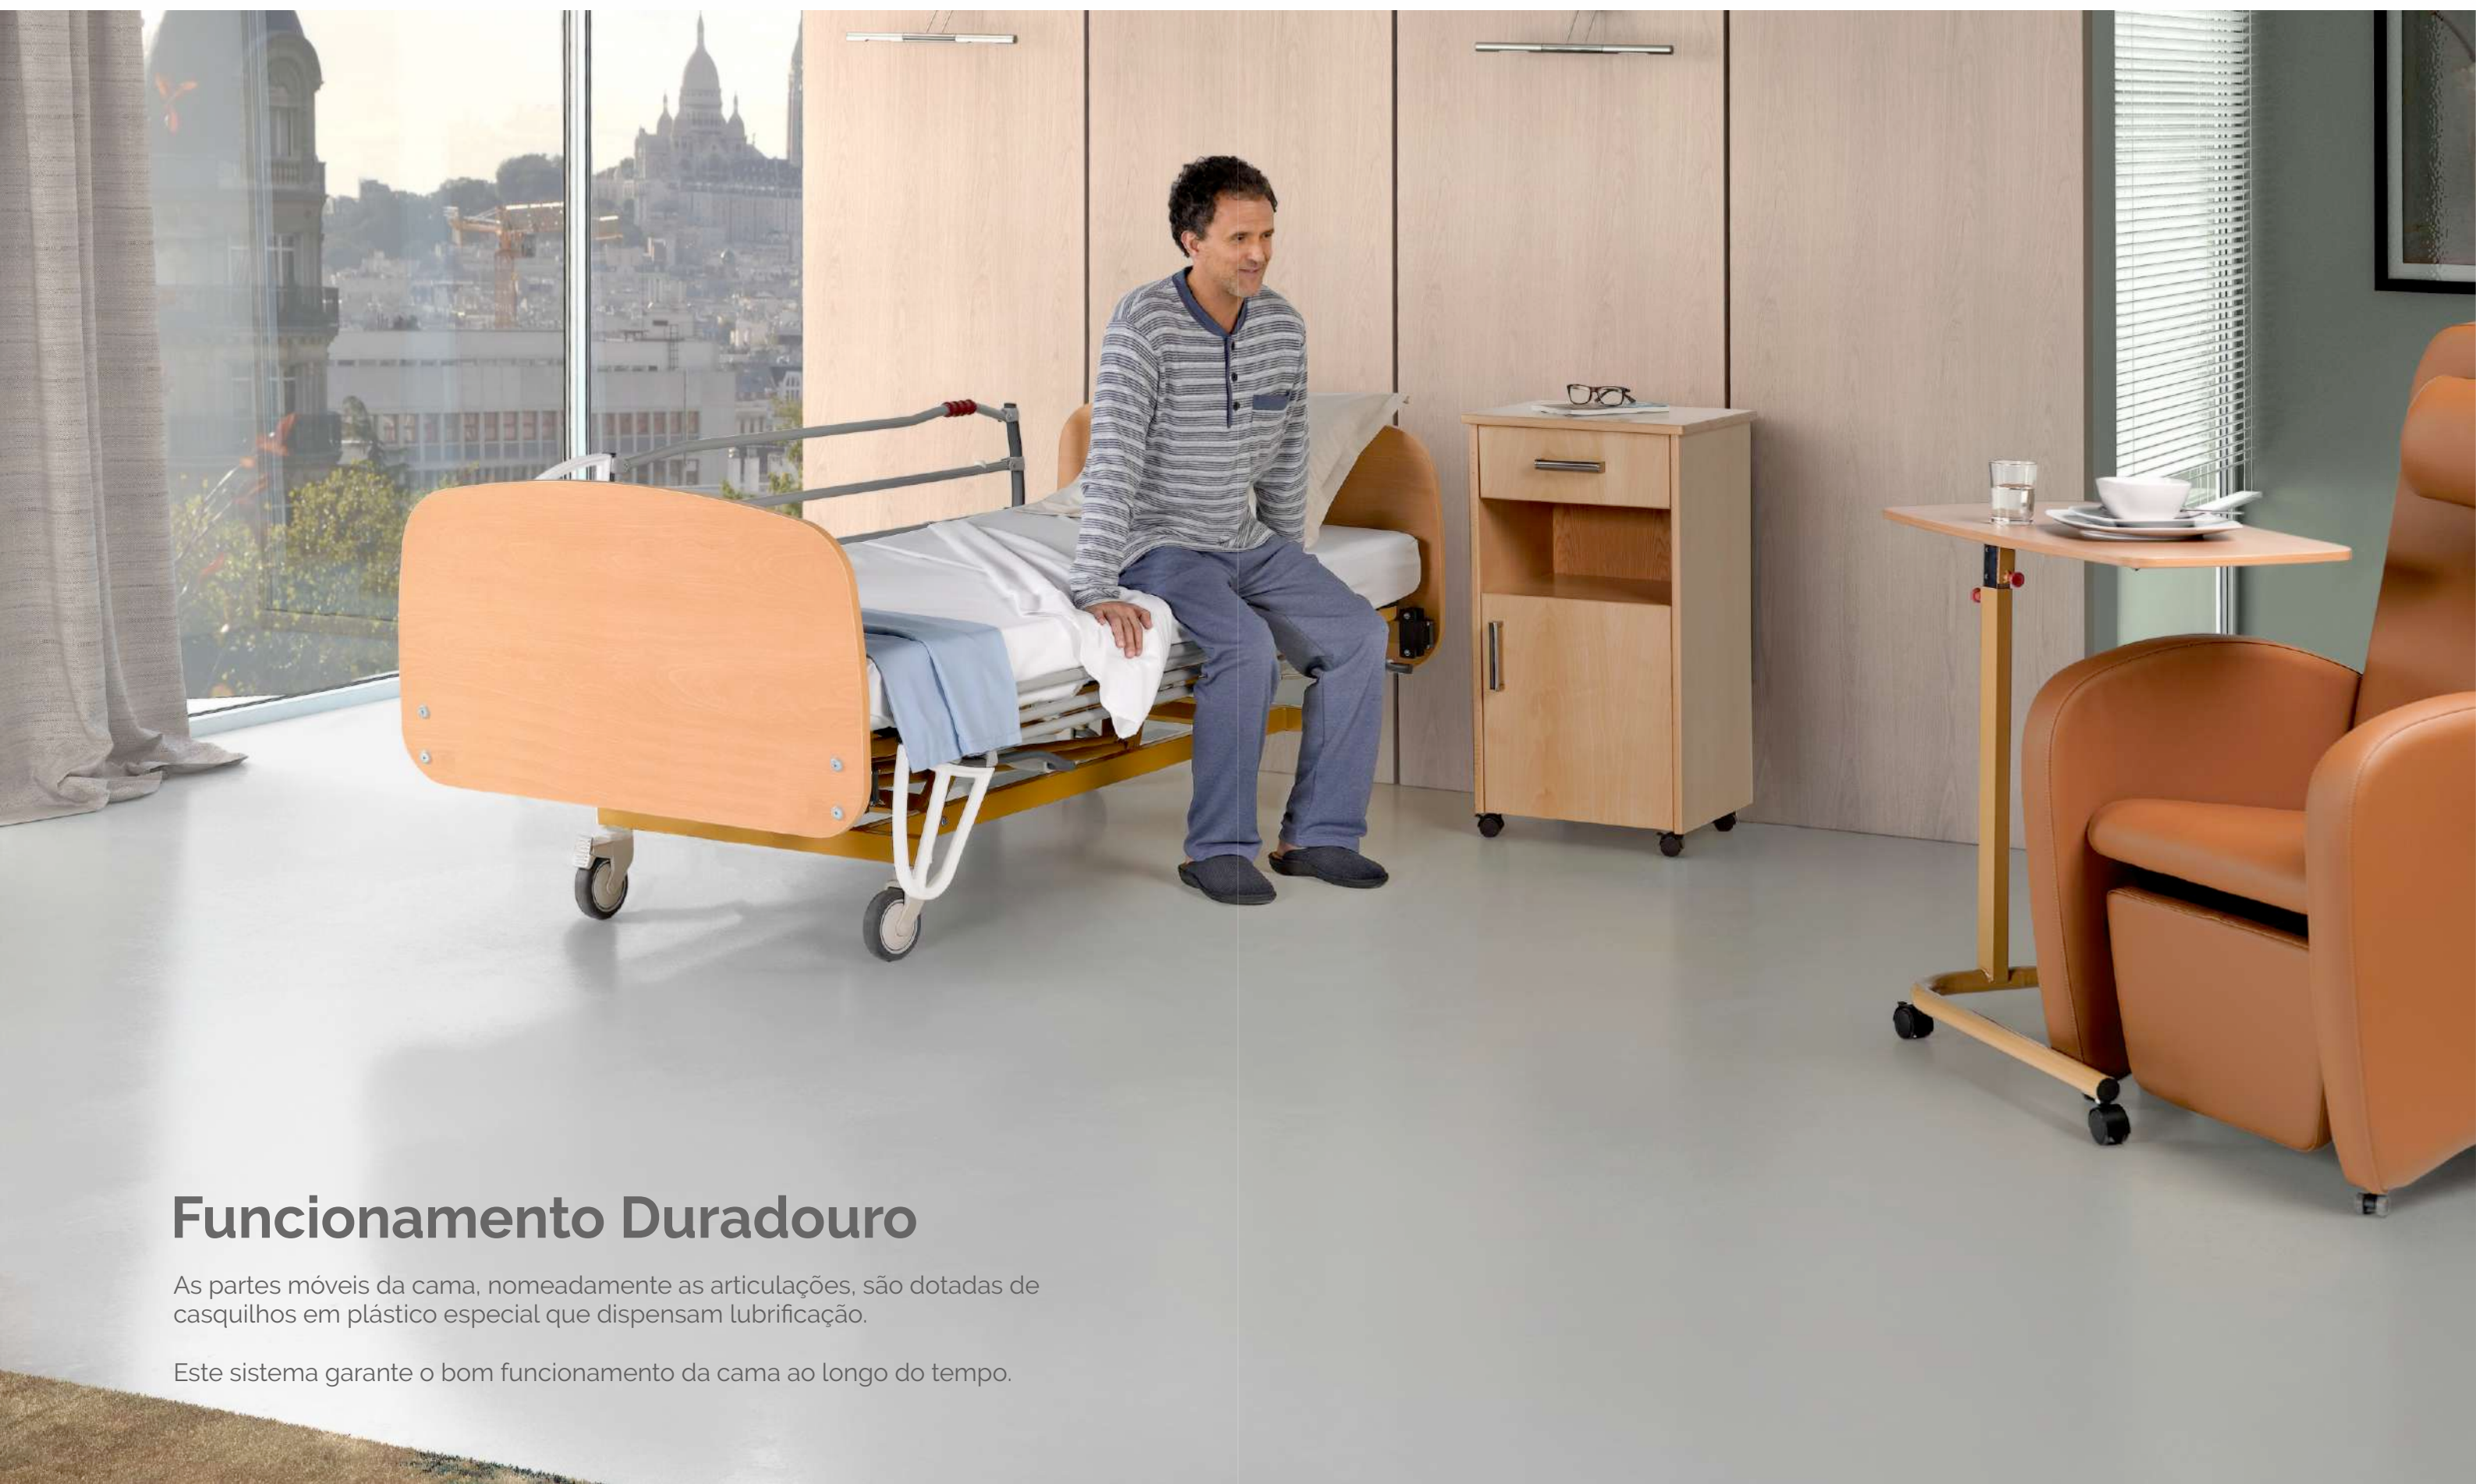

Funcionamento Duradouro

As partes móveis da cama, nomeadamente as articulações, são dotadas de casquilhos em plástico especial que dispensam lubrificação.

Este sistema garante o bom funcionamento da cama ao longo do tempo.

SEGURANÇA

Opções de Guardas Laterais



Norma EN 60601-2-52

As guardas laterais cumprem a norma EN 60601-2-52.

Reduzem o risco de lesões provocadas por quedas acidentais, através de uma alta cobertura lateral.



Guardas Metálicas

Opção de guardas metálicas em tubo de aço pintado a epóxi e extensão com orelha plástica.

Rebatíveis, com fecho de segurança e pega ergonómica para movimentação

TRANSPORTE

Opções de Rodas



1

Rodas Carenadas

Opção de cama com 4 rodas carenadas a ABS de Ø125mm. Efeito giratório e equipadas com rolamentos de esferas.

Escolha entre 2 ou 3 rodas de travão local.



2

Rodas Metálicas

Opção de cama com 4 rodas em metal zincado de Ø100mm. Efeito giratório e equipadas com rolamentos de esferas.

Escolha entre 2 ou 3 rodas de travão local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo 954R

ACESSÓRIOS DE CAMAS

		Standard	Opção		
		Standard - característica incluída de série. Opção - escolha entre várias opções.		Suporte IV	
Estrutura	Estrutura metálica robusta com acabamento epóxi	●		Suporte de soro integral em aço inox Vareta ajustável com 4 ganchos	910.104i
	Componentes móveis em aço zincado e/ou aço inox	●		Suporte de soro Coluna pintada a epoxy Vareta ajustável em aço inox com 4 ganchos	910.104
Plataforma do Colchão	Estrado de 4 secções (3 articuladas + 1 fixa)	●		Trapézio de Elevação	
	Réguas em madeira de faia vaporizada	●			
	Anteparas do colchão flexíveis	●			
Base	Base de desenho aberto para evitar acumulação de sujidade	●		Suspensão do doente Coluna de aço inox Trapézio com cinto ajustável	910.200
	Rodas em ABS de Ø125mm com travão local	●			
	Rodas em metal zincado de Ø100 mm com travão local	●		Suspensão do doente Coluna de aço inox Trapézio com cinto auto-ajustável	910.201
Guardas Laterais	Em madeira de faia natural com rebatimento bifásico por 2 botões	●		Suporte de Muletas	
	Em metal pintado a epóxi com rebatimento suave por manipulo	●			
Controlo	Comando de mão com cabo extensível helicoidal	●			
Esquema Elétrico	Motores de baixa voltagem DC24V (3 atuadores)	●		Suporte de Muletas Encaixe nos painéis Apertos em borracha	910.570

LUNA G

* Rodas aço zincado Ø100 mm

Dimensões +/- 5%

Dimensões recomendadas do colchão	1970 x 860 x 120-150 mm
Medidas exteriores (Guardas madeira)	2110 x 1040 mm*
Medidas exteriores (Guardas metálicas)	2100 x 1000 mm*
Altura mínima/máxima	420 - 820 mm*

Articulações +/- 5%

Inclinação máxima da secção das costas	70°
Inclinação máxima da secção das pernas	35°
Inclinação máxima de Auto Contour	82°

Capacidades +/- 5%


Carga máxima (SWL)	220 Kg
Tensão elétrica *	220-230 VAC, 50 Hz
Potência máxima	140 VA



IMO - Indústrias Metalúrgicas, S.A.

Sede e Fábrica

Rua Dr. Aurélio Teixeira de Sousa, 575
4650-312 Rande Portugal
T. 255 340 220
sede@imo.com.pt



www.imo.com.pt